

## SISTEMI DI MANOVRA


### DIMENSIONI APPOGGI PER TIPO DI MANOVRA UTILIZZATO

TIPO MANOVRA	APPOGGI CASSONETTO A=B	APPOGGI PREDISPOSIZIONE MURATURA C=D
Cinghia	12 cm	+/- 20 cm
Argano	12 cm	+/- 20 cm
Motore	9 cm	+/- 16 cm
Asta Oscillante	9 cm	+/- 16 cm
Cordone*	9 cm	+/- 16 cm


**\*IMPORTANTE:**

Il sistema con cordone richiede una battuta infisso minima di:

- 10 cm (avvolgibili fino a 20 Kg) ;
- 12 cm per peso superiore con l'uso del riduttore.

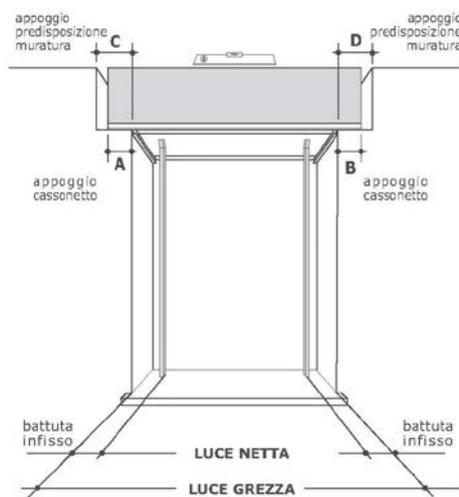

#### INFISSO FILO INTERNO

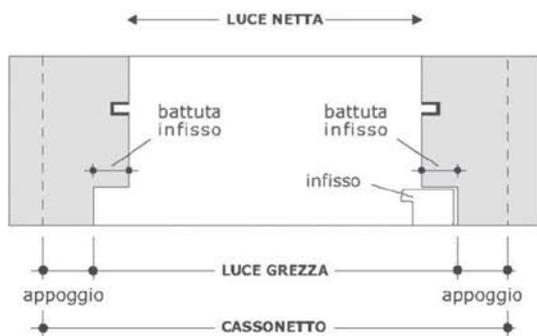

#### INFISSO IN MAZZETTA

